


Vakumlu Çoklu Düz Tip Isıtıcılar

SRV-HB SERİSİ

SUNRAY®

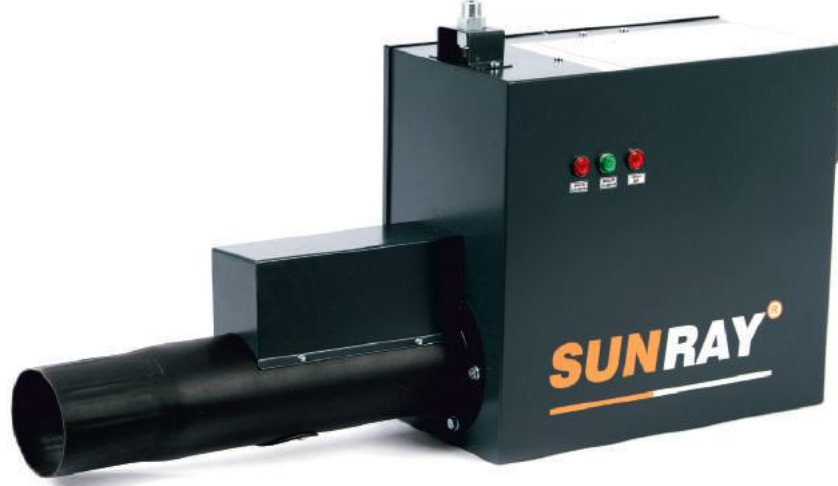

MODELLER	SRV-HB 30			SRV-HB 40			SRV-HB 50		
LİNEER TEK BORULU	9 m	12 m	15 m	12 m	15 m	18 m	12 m	15 m	18 m
AĞIRLIK	62 kg	75 kg	88 kg	62 kg	88 kg	108 kg	62 kg	88 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,82 m								
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ									
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	3,12			4,17			5,42		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı								
GAZ GİRİŞ BASINÇ									
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar								
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar								
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar								
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps								
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme								

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.