


# Üflemleri Tip Isıtıcılar

## SR-60 SERİSİ

**SUNRAY®**

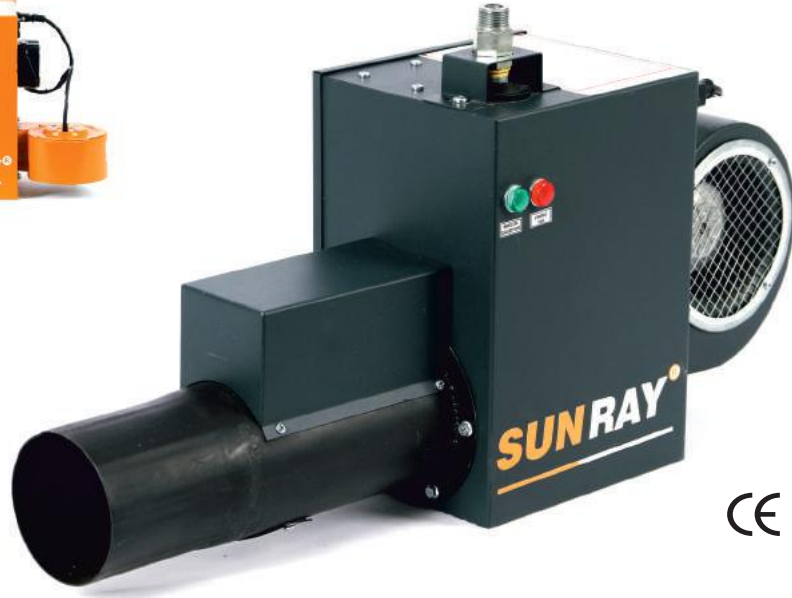

CE

MODELLER	SR-60-DÜZ TİP	
LİNEER TEK BORULU	15 m	18 m
AĞIRLIK	88 kg	103 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,77 m	
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	69 kw	
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 4,5 m - Max: 15 m	
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 206 cm	
YAKIT TÜKETİMİ		
DOĞALGAZ (Sm <sup>3</sup> /h)	7,20	
PROPAN (kg/h)	5,39	
LPG (kg/h)	5,41	
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı	
GAZ GİRİŞ BASINÇ		
DOĞALGAZ	Min: 14 - Max: 60 mbar	
PROPAN	Min: 28 - Max: 60 mbar	
LPG	Min: 28 - Max: 60 mbar	
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps	
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme	

MODELLER	SR-60-U TİP	
U TUBE ÇİFT BORULU	7,5 + 7,5 m	9 + 9 m
AĞIRLIK	93 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,17 m	
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	69 kw	
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 4,5 m - Max: 15 m	
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 206 cm	
YAKIT TÜKETİMİ		
DOĞALGAZ (Sm <sup>3</sup> /h)	7,20	
PROPAN (kg/h)	5,39	
LPG (kg/h)	5,41	
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı	
GAZ GİRİŞ BASINÇ		
DOĞALGAZ	Min: 14 - Max: 60 mbar	
PROPAN	Min: 28 - Max: 60 mbar	
LPG	Min: 28 - Max: 60 mbar	
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps	
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme	