
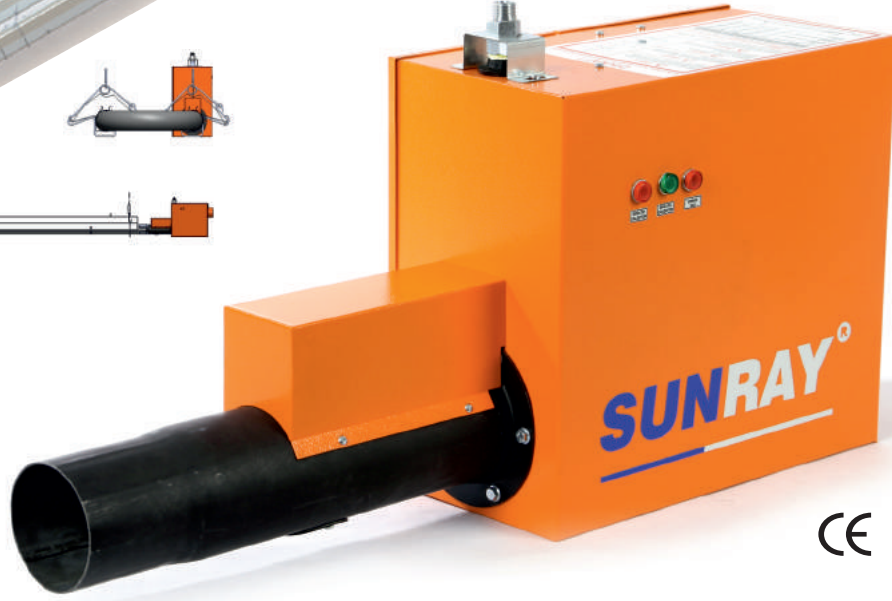


Üflemeli U Tip Isıtıcılar

SR SERİSİ

Tavan yüksekliği fazla
olan yerler için ideal çözüm

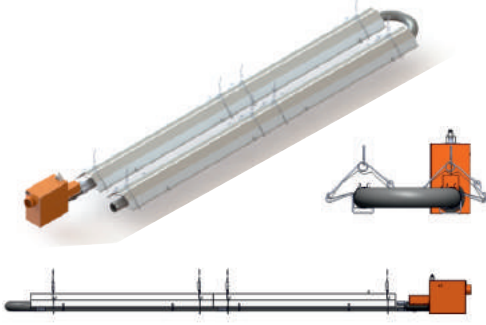

MODELLER	SR-15	SR-30			SR-40			SR-50			SR-55		
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	3+3	3+3	4,5+4,5	-	4,5+4,5	6+6	-	4,5+4,5	6+6	7,5+7,5	6+6	7,5+7,5	9+9
AĞIRLIK	52 kg	52 kg	67 kg	-	67 kg	80 kg	-	67 kg	80 kg	93 kg	80 kg	93 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,22 m												
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	15 kw	15 - 30 kw			20 - 40 kw			26 - 52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2 m - Max: 4 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 158 cm	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ													
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	1,56	1,56 - 3,12			2,08 - 4,17			2,71 - 5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	1,16	1,16 - 2,34			1,54 - 3,12			2,01 - 4,06			4,26		
LPG (kg/h)	1,17	1,17 - 2,35			1,56 - 3,13			2,04 - 4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı												
GAZ GİRİŞ BASINÇ													
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar												
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar												
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar												
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps												
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme												

Cihazlarımız tek ve çift kademeli olarak üretilmektedir.