



"Sektöründe Lider Kuruluş"

- Endüstriyel Isıtma Sistemleri
- Açık Alan Isıtma Sistemleri
- Kafe / Restaurant Isıtma Sistemleri
- Stadyum Isıtma Sistemleri
- Kapalı Spor Salonu Isıtıcıları
- LPG-CNG-LNG Tank Hizmetleri
- Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları
- Buharlaştırıcı İmalatı
- Çelik Filtre İmalatı
- Diğer Kapalı Mekan Isıtıcıları
- Altyapı Gaz Hizmetleri
- İç Tesisat Hizmetleri

SUNRAY®

RSSAN





BİZ KİMİZ ?

ANADOLU RADYANT ISITMA SİSTEMLERİ, ısıtılması zor olan büyük ve geniş hacimler için dizayn edilmiş Radyant Isıtma Sistemleri'nin üretimi, kurulumu, ithalatı, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmek amacıyla 2002 yılında ANKARA'da kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren alan ve proses ısıtmasıyla ilgili ürünleri, müşterilerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda uygun fiyat, süre ve kalitede sunmak; satış sonrası verilen hizmetleri etkili bir şekilde gerçekleştirerek koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ise firmanın temel hedefi olmuştur.

Anadolu Radyant, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek yerli üretimi ile ilgili 2004 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş ve 2004'ün son çeyreğinde "SunRay" markalı borulu tip radyant ısıtıcıları üretmeye başlamış ve ana faaliyet konularından birisi olan endüstriyel dönüşüm sistemleri konusunda yüzlerce endüstriyel tesisin dönüşüm işini yapmıştır.

2013 yılında Seramik Plakalı Radyant Isıtma cihazlarının Ar-Ge sini tamamlayarak, üretim için gerekli olan CE belgesinin gereklerini yerine getirerek belgeyi almaya hak kazanmıştır. **SUNRAY** markası ile üretim ve satışını gerçekleştirmiştir.

2022 Yılında yerli üretime önem veren firmamız yurt dışından ithal ettiğimiz sıcak hava üreteçlerinin Ar- Ge çalışmalarına önem vererek firmamız bünyesinde **SUNRAY** markası adı altında sıcak hava üreteçleri CE sertifikasyonunu tamamlayarak üretimine ve satışına başlamıştır. Anadolu Radyant, 1500 m² kapalı üretim alanına sahip, konusunda uzman mühendislerden oluşan satış, servis ve proje ekibi ile tüm ülke çapına hizmet edebilen servis ağıyla ihtiyaç duyulan cihaz, ekipman ve hizmeti müşterinin kullanımına sunmakta ve bu konuda oldukça başarılıdır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Radyant ısıtma sistemleri, Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonları, Doğalgaz Teknik Hizmetleri ve Doğalgaz Dönüşüm Sistemleri konularında mühendislik faaliyetleri yürüten kuruluşumuzu, bu hizmetlerinde yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkin ve nitelikli ürünleri tedarik ederek;

Yeni teknolojiyi, daha avantajlı fiyat politikasını kullanarak çevre dostu ürünleri üretip zamanında teslim etme ilkesi ile hareket edip müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, tercih edilen aranan kuruluş olmaktır.

Şirket hedeflerine ulaşabilmek amacı ile tüm çalışanların katılımıyla kurulan kalite yönetim sistemimizin şartlarını yerine getirebilmek, sistemin benimsenmesini ve devamlılığını sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

RADYANT ISITMA NEDİR ?

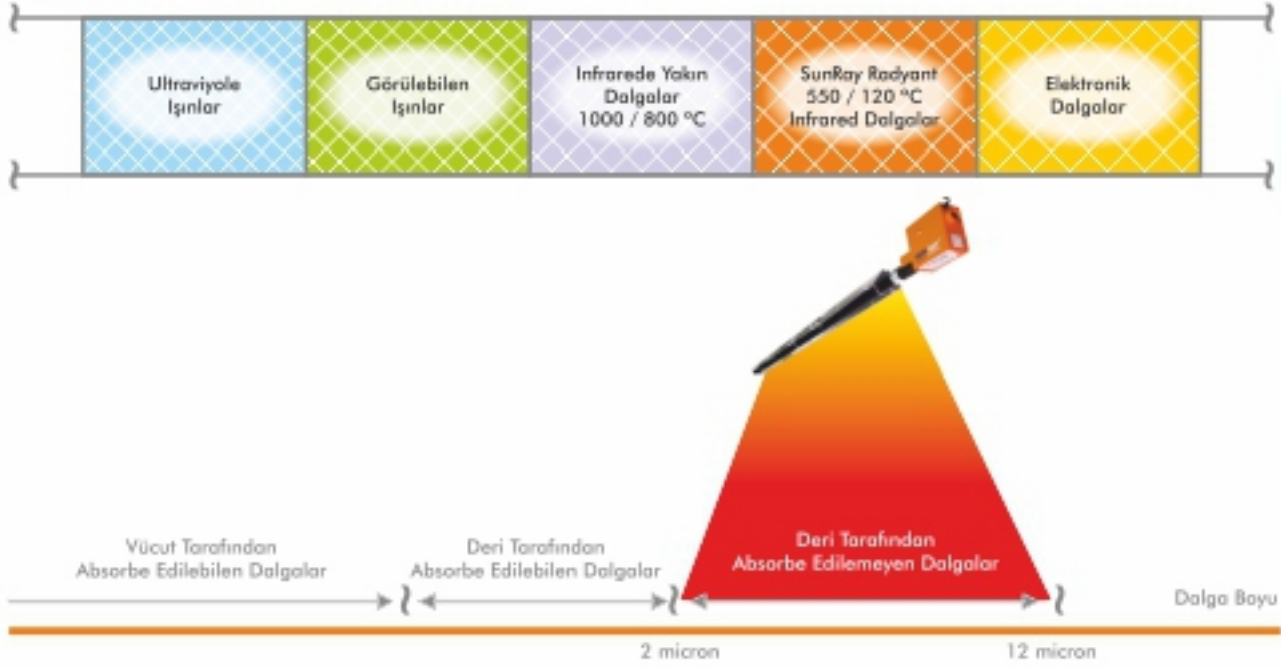

Düşük yoğunluklu, gaz yakıtlı, borulu, radyant ısıtıcılar gönderdikleri infrared dalgalar sayesinde (2-12 micron) havayı ısıtmadan ortamdaki cisimleri ısıtır; ısınan cisimler kendileri bir enerji kaynağına dönüşür ve havayı ısıtır. Ancak hava sıcaklığı her zaman için cisim sıcaklığından düşük olur.


Bilindiği üzere ısınan hava yükselir. Tavan yüksekliği fazla olan mekanlarda ısıyı tavan yüksekliğinden aşağı yönlendirmede sürece, çalışma yüksekliğinde (insan baş seviyesinde) efektif olarak ısıdan faydalanılmaz. SunRay radyant ısıtıcılar; istediğiniz noktada, istediğiniz seviyede konforlu ısıyı sizlere sunar ve hiç yararlanılamadan çatıdan uçup giden enerjiyi minimize eder. Radyant ısıtma sistemini "Ortamanızdaki Enerji Kaynağı" diye tanımlamak hiç de yanıltıcı olmaz. Radyant ısıtıcılar gönderdikleri infrared dalgalar sayesinde zemin, canlılar ve tüm cisimlerin yüzeyine çarptığında ısıya dönüşen bir enerji yayar. Radyant ısıtıcıların geliştirilmesindeki esin kaynağı yine doğadır. Güneşin dünyamızı ısıtmasında olduğu gibi önce "Toprak Ana" sonra hava ısınır.

Radyant ısıtıcıların birçok uygulama alanı vardır:

- Düşük Yoğunluklu Borulu Isıtıcılar
- Yüksek Yoğunluklu (Seramik, Borulu) Radyant Isıtıcılar,
- Elektrikli Radyant Isıtıcılar,
- Seramik Plakalı Isıtıcılar.

Ülkemizde de en çok tercih edilen "Gaz Yakıtlı, Borulu ye Seramik Tip" Radyant Isıtıcılar sizler için ANADOLU RADYANT tarafından üretilmekte ve "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" ilkesi ile kullanımınıza sunulmaktadır.

- Merkezi sıcak hava üflemeli sistemlere göre % 60'lara varan tasarruf sağlar.
- Çatıdan uçup giden enerjiyi minimuma indirir.
- Bakım masrafları çok düşüktür.
- Elektrik tüketimleri yok denecek kadar azdır.
- Çok kısa sürede ve çok yüksek mesafeden bile konforlu ısıtma sağlar.
- Montajı çok kolaydır, yapıya zarar vermez.
- Gürültüsüz çalışır.
- Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele ihtiyaç yoktur.
- Baca inşası problemi yoktur ve çevre dostudur.
- Yatırım maliyetleri düşüktür.

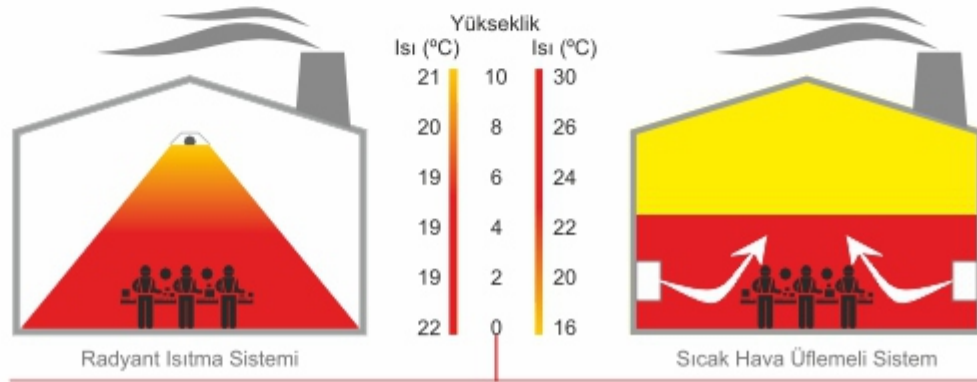

KULLANIM ALANLARI

- FABRİKALAR
- ATÖLYELER
- HANGARLAR
- CAMİLER
- SPOR SALONLARI
- DEPOLAR
- MAĞAZALAR
- SERALAR
- TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- OTO TAMİR SERVİSLERİ
- SHOWROOMLAR
- TENİS KORTLARI
- ÇADIR KORTLAR
- RESTAURANTLAR (sigara içme yasağı olan ve olmayan yerler için)
- CAFELER (sigara içme yasağı olan ve olmayan yerler için)
- AÇIK ALANLAR (Stadyumlar)

Üflemeli Tip Radyant Isıtıcılar

ÖZELLİKLERİ

"Tavan yüksekliği fazla olan yerler için ideal çözüm"

- Özel yanma başlığı ve fan sistemi sayesinde çok sessiz çalışır.
- Kortlar, cafeler, camiler gibi sessizlik gerektiren yerlerde mükemmel sonuç verir.
- Özel yanma başlığı sayesinde radyant boru yüzeyinde homojen ısı dağılımı sağlar.
- Emisyon oranları düşük, yanma verimliliği yüksektir.
- Egzoz gazının tahliye edilmesi durumunda;
tavan ya da duvarda esnek çözümler sunar.
- EN-416 standardının tüm yükümlülüklerini sağlar.
- Alüminize edilmiş ve ısıtıl işleminden geçirilmiş emisivite değeri yüksek titanyum alaşımlı radyant borulardır. Boruların tamamı titanyum alaşımlıdır.
- Reflektörler (Yansıtıcılar) saf alüminyumdan (H14 sertlikte) ya da opsiyonel olarak AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Üflemeli Düz Tip Isıtıcılar SR SERİSİ

SUNRAY®



CE


MODELLER	SR-15	SR-30	SR-40	SR-50	SR-55
LİNEER TEK BORULU	6 m	6 m 9 m -	6 m 9 m 12 m	9 m 12 m 15 m	12 m 15 m 18 m
AĞIRLIK	47 kg	47 kg 62 kg -	47 kg 62 kg 75 kg	62 kg 75 kg 88 kg	75 kg 88 kg 103 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,82 m				
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	15 kw	15 - 30 kw	20 - 40 kw	26 - 52 kw	55 kw
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2 m - Max: 4 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m	Min: 2,5 m - Max: 12 m	Min: 3,5 m - Max: 12 m
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 158 cm	Min: 168 cm	Min: 193 cm	Min: 206 cm	Min: 206 cm
YAKIT TÜKETİMİ					
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	1,56	1,56 - 3,12	2,08 - 4,17	2,71 - 5,42	5,73
PROPAN (kg/h)	1,16	1,16 - 2,34	1,54 - 3,12	2,01 - 4,06	4,26
LPG (kg/h)	1,17	1,17 - 2,35	1,56 - 3,13	2,04 - 4,08	4,31
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı				
GAZ GİRİŞ BASINÇ					
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar				
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar				
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar				
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps				
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme				

Cihazlarımız tek ve çift kademeli olarak üretilmektedir.

Üflemeli U Tip Isıtıcılar

SR SERİSİ

Tavan yüksekliği fazla
olan yerler için ideal çözüm

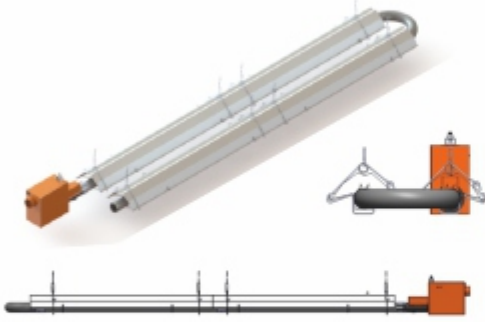

CE


MODELLER	SR-15	SR-30	SR-40	SR-50	SR-55
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	3+3	3+3 4,5+4,5 -	4,5+4,5 6+6 -	4,5+4,5 6+6 7,5+7,5	6+6 7,5+7,5 9+9
AĞIRLIK	52 kg	52 kg 67 kg -	67 kg 80 kg -	67 kg 80 kg 93 kg	80 kg 93 kg 108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,22 m				
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	15 kw	15 - 30 kw	20 - 40 kw	26 - 52 kw	55 kw
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2 m - Max: 4 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m	Min: 2,5 m - Max: 12 m	Min: 3,5 m - Max: 12 m
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 158 cm	Min: 168 cm	Min: 193 cm	Min: 206 cm	Min: 206 cm
YAKIT TÜKETİMİ					
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	1,56	1,56 - 3,12	2,08 - 4,17	2,71 - 5,42	5,73
PROPAN (kg/h)	1,16	1,16 - 2,34	1,54 - 3,12	2,01 - 4,06	4,26
LPG (kg/h)	1,17	1,17 - 2,35	1,56 - 3,13	2,04 - 4,08	4,31
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı				
GAZ GİRİŞ BASINÇ					
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar				
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar				
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar				
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps				
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme				

Cihazlarımız tek ve çift kademeli olarak üretilmektedir.

Üflemleri Tip Isıtıcılar

SR-60 SERİSİ

SUNRAY®

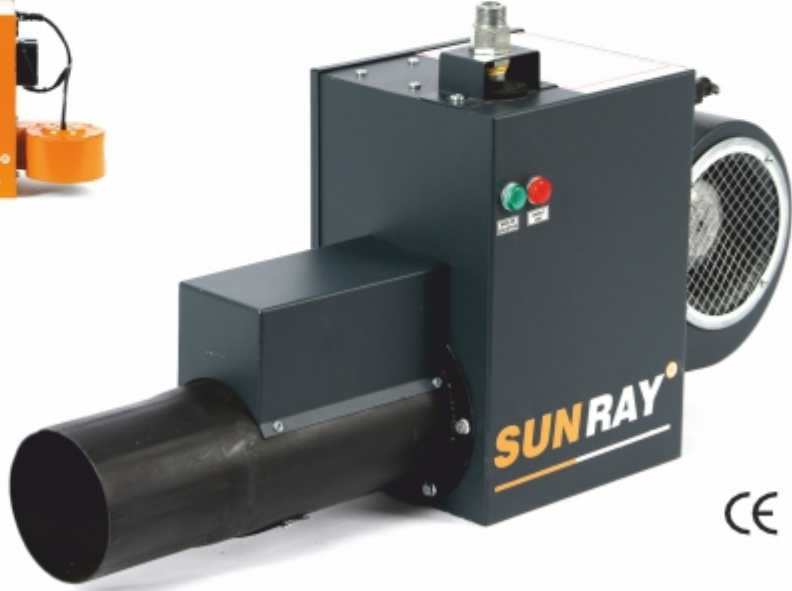

CE

MODELLER	SR-60-DÜZ TİP	
LİNEER TEK BORULU	15 m	18 m
AĞIRLIK	88 kg	103 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,77 m	
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	69 kw	
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 4,5 m - Max: 15 m	
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 206 cm	
YAKIT TÜKETİMİ		
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	7,20	
PROPAN (kg/h)	5,39	
LPG (kg/h)	5,41	
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı	
GAZ GİRİŞ BASINÇ		
DOĞALGAZ	Min: 14 - Max: 60 mbar	
PROPAN	Min: 28 - Max: 60 mbar	
LPG	Min: 28 - Max: 60 mbar	
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps	
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme	

MODELLER	SR-60-U TİP	
U TUBE ÇİFT BORULU	7,5 + 7,5 m	9 + 9 m
AĞIRLIK	93 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,17 m	
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	69 kw	
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 4,5 m - Max: 15 m	
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 206 cm	
YAKIT TÜKETİMİ		
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	7,20	
PROPAN (kg/h)	5,39	
LPG (kg/h)	5,41	
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı	
GAZ GİRİŞ BASINÇ		
DOĞALGAZ	Min: 14 - Max: 60 mbar	
PROPAN	Min: 28 - Max: 60 mbar	
LPG	Min: 28 - Max: 60 mbar	
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps	
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme	

Üflemeli Düz Tip Isıtıcılar

MRB SERİSİ

Düşük emisyon oranı
yüksek yanma gücü



DİJİTAL

MODELLER	MRB-15	MRB-30			MRB-40			MRB-50			MRB-55		
LİNEER TEK BORULU	6 m	6 m	9 m	-	6 m	9 m	12 m	9 m	12 m	15 m	12 m	15 m	18 m
AĞIRLIK	47 kg	47 kg	62 kg	-	47 kg	62 kg	75 kg	62 kg	75 kg	88 kg	75 kg	88 kg	103 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,70 m												
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	15 kw	15 - 30 kw			20 - 40 kw			26 - 52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2 m - Max: 4 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 158 cm	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ													
DOĞALGAZ (Sm³/h)	1,56	1,56 - 3,12			2,08 - 4,17			2,71 - 5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	1,16	1,16 - 2,34			1,54 - 3,12			2,01 - 4,06			4,26		
LPG (kg/h)	1,17	1,17 - 2,35			1,56 - 3,13			2,04 - 4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı												
GAZ GİRİŞ BASINÇ													
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar												
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar												
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar												
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps												
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme												

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilmektedir.

Üflemeli U Tip Isıtıcılar

MRB SERİSİ

SUNRAY®



MODELLER	MRB-15	MRB-30	MRB-40	MRB-50	MRB-55
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	3+3	3+3, 4,5+4,5	-	4,5+4,5, 6+6	-
AĞIRLIK	52 kg	52 kg, 67 kg	-	67 kg, 80 kg	-
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,22 m				
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	15 kw	15 - 30 kw	20 - 40 kw	26 - 52 kw	55 kw
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2 m - Max: 4 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m	Min: 2,5 m - Max: 12 m	Min: 3,5 m - Max: 12 m
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelelere Mesafesi	Min: 158 cm	Min: 168 cm	Min: 193 cm	Min: 206 cm	Min: 206 cm
YAKIT TÜKETİMİ					
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	1,56	1,56 - 3,12	2,08 - 4,17	2,71 - 5,42	5,73
PROPAN (kg/h)	1,16	1,16 - 2,34	1,54 - 3,12	2,01 - 4,06	4,26
LPG (kg/h)	1,17	1,17 - 2,35	1,56 - 3,13	2,04 - 4,08	4,31
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı				
GAZ GİRİŞ BASINÇ					
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar				
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar				
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar				
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps				
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme				

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilmektedir.


Vakumlu Tip Radyant Isıtıcılar

ÖZELLİKLERİ

- Isıya dayanıklı, vakumlu, fanlı, üniter radyant ısıtıcılardır.
- Özel yanma başlığı sayesinde radyant boru yüzeyinde homojen ısı dağılımı sağlar.
- Ortak fan ile aynı mekanda zonlama yapma imkanı sağlar.
- Emisyon oranları düşük, yanma verimliliği yüksektir.
- EN - 416 standardının tüm yükümlülüklerini sağlar.
- Alüminize edilmiş ve ısıtıl işleminden geçirilmiş emisivite değeri yüksek titanyum alaşımlı radyant borulardır. Boruların tamamı titanyum alaşımlıdır.
- Reflektörler (Yansıtıcılar) saf alüminyumdan (H14 sertlikte) ya da opsiyonel olarak AISI 430 paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Vakumlu Düz Tip Isıtıcılar SRV SERİSİ

SUNRAY®

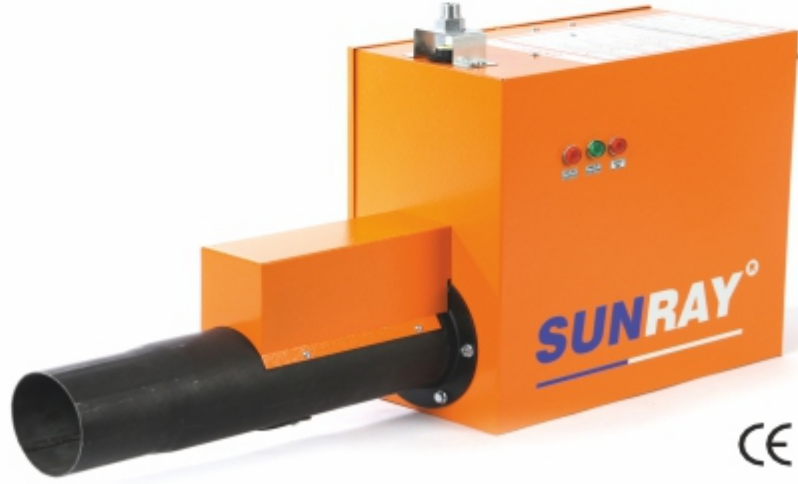

CE

MODELLER	SRV-30			SRV-40			SRV-50			SRV-55		
LİNEER TEK BORULU	9 m	12 m	15 m	12 m	15 m	18 m	12 m	15 m	18 m	12 m	15 m	18 m
AĞIRLIK	62 kg	75 kg	88 kg	62 kg	88 kg	108 kg	62 kg	88 kg	108 kg	62 kg	88 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,82 m											
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ												
DOĞALGAZ (Sm³/h)	3,12			4,17			5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06			4,26		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı											
GAZ GİRİŞ BASINÇ												
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar											
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps											
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme											

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.

Vakumlu U Tip Isıtıcılar

SRV SERİSİ

Hem ekonomik
hem verimli çözümler



MODELLER	SRV-30			SRV-40			SRV-50			SRV-55		
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	4,5+4,5	6+6	-	4,5+4,5	6+6	-	6+6	7,5+7,5	-	6+6	7,5+7,5	9+9
AĞIRLIK	71 kg	85 kg	-	71 kg	85 kg	-	85 kg	98 kg	-	85 kg	98 kg	110 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,22 m											
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ												
DOĞALGAZ (Sm³/h)	3,12			4,17			5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06			4,26		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı											
GAZ GİRİŞ BASINÇ												
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar											
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps											
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme											

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.

Vakumlu Çoklu Düz Tip Isıtıcılar SRV-HB SERİSİ

SUNRAY®




MODELLER	SRV-HB 30			SRV-HB 40			SRV-HB 50		
LİNEER TEK BORULU	9 m	12 m	15 m	12 m	15 m	18 m	12 m	15 m	18 m
AĞIRLIK	62 kg	75 kg	88 kg	62 kg	88 kg	108 kg	62 kg	88 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,82 m								
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ									
DOĞALGAZ (Sm³/h)	3,12			4,17			5,42		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı								
GAZ GİRİŞ BASINÇ									
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar								
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar								
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar								
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps								
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme								

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.

Vakumlu Çoklu U Tip Isıtıcılar

SRV-HB SERİSİ

Birden fazla
bağlantı imkanı

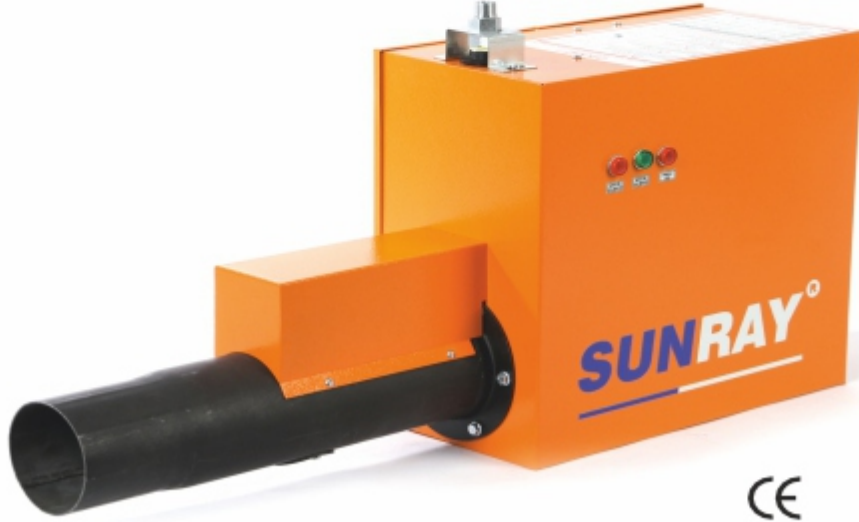

CE

MODELLER	SRV-HB 30			SRV- HB 40			SRV-HB 50		
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	4,5+4,5	6+6	-	4,5+4,5	6+6	-	6+6	7,5+7,5	-
AĞIRLIK	71 kg	85 kg	-	71 kg	85 kg	-	85 kg	98 kg	-
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,22 m								
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ									
DOĞALGAZ (Sm³/h)	3,12			4,17			5,42		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı								
GAZ GİRİŞ BASINÇ									
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar								
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar								
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar								
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps								
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme								

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.

Vakumlu Çoklu Düz Tip Isıtıcılar

MRB-V SERİSİ

SUNRAY®



CE

DİJİTAL

MODELLER	MRB-30V			MRB-40V			MRB-50V			MRB-55V		
LİNEER TEK BORULU	9 m	12 m	15 m	12 m	15 m	18 m	12 m	15 m	18 m	12 m	15 m	18 m
AĞIRLIK	62 kg	75 kg	88 kg	62 kg	88 kg	108 kg	62 kg	88 kg	108 kg	62 kg	88 kg	108 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,70 m											
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ												
DOĞALGAZ (Sm³/h)	3,12			4,17			5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06			4,26		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı											
GAZ GİRİŞ BASINÇ												
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar											
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps											
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme											

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.

Vakumlu Çoklu U Tip Isıtıcılar

MRB-V SERİSİ

Bölgesel ısınma,
homojen ısı dağılımı



CE

DİJİTAL

MODELLER	MRB-30V			MRB-40V			MRB-50V			MRB-55V		
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	4,5+4,5	6+6	-	4,5+4,5	6+6	-	6+6	7,5+7,5	-	6+6	7,5+7,5	9+9
AĞIRLIK	71 kg	85 kg	-	71 kg	85 kg	-	85 kg	98 kg	-	85 kg	98 kg	110 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,10 m											
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ												
DOĞALGAZ (Sm³/h)	3,12			4,17			5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06			4,26		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı											
GAZ GİRİŞ BASINÇ												
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar											
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps											
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme											


Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.

Yedek Parçalar



BRÜLÖRLER

Tamamen kaliteli ve CE belgeli parçalarla Türk Malı olarak üretilmekte olan brülörlerimizin en önemli özelliği sessiz çalışmasıdır. Brülör kutusu tam güvenli ve izoleli yapıya sahiptir.



ÇATI ÇIKIŞ BACASI

Alüminyum borudan imal edilen baca, Çatı Sızdırmazlık Elemanı ile sabitlenir ve çini şapka eklenerek baca çıkışı sağlanmaktadır.



REFLEKTÖRLER

H 14 sertlikte saf alüminyumdan imal edilen reflektörlerimizin yansıtma kabiliyeti maksimum seviyededir. Opsiyonel olarak AISI 430 paslanmaz çelikten üretilir. Özel büküm reflektörlerimizin ısıma oranı muadillerine göre artırılmıştır.



ÜFLEME FANLARI

Sessiz çalışabilme özelliğine sahip güçlü üfleme kapasitesi olan fanlardır.



RADYANT ISITICI BORULARI

Alüminize edilmiş titanyum alaşımlı radyant boru teknolojisi ile hem homojen ısı sağlamakta hem de korozyona karşı mukavemet göstermektedir. Bu teknoloji sayesinde ısıma gücü maksimuma çıkarılmıştır.



VAKUM FANLARI

Yüksek ısı altında çalışabilen verimliliği yüksek fanlardır. 2 ve üzeri baca bağlantısı ile tek noktadan çıkışı imkanı.

Kontrol Sistemleri

"32 CİHAZA KADAR" TEK KUMANDA İLE ÇALIŞTIRILABİLME



Radyant ısıtıcılarımız her türlü otomatik ve uzaktan kumandalı kontrole uygun olarak üretilmektedir. En basit termostatlı sistem ve ileri teknoloji ile üretilmiş kontrol panoları yardımıyla çalıştırılabilmektedir. Sistem cihaz sayılarına ve ısıtma bölgelerine göre ayarlanabilmektedir. Kullanıcı şifreli, bilgisayar kontrollü olarak ayarlanabilen kontrol sistemlerimiz tüketimleri cihazların ayrı ayrı çalıştırılabilmesine olanak sağlamaktadır.

İlave Malzeme ve Montaj Ekipmanları



Montaj Askı Aparatları



45° Telli Dirsek



90° Dirsek



Çini Şapka



Çatı Sızdırmazlık Elemanı



Baca Redüksiyonu



Alüminyum Baca Borusu



Baca Birleştirme Tee

Diğer ilave parçalar ve montaj ekipmanları için lütfen firmamızdan bilgi isteyiniz.

Seramik Plakalı, Açık Alevli Radyant Isıtma Sistemleri

ÖZELLİKLERİ

"Tavan yüksekliği az olan yerler için ideal çözüm"

- Düşük Yakıt Tüketimi
- Yüksek Verim
- Nokta Alan Isıtması
- Gürültüsüz Çalışma Özelliği
- Doğalgaz veya LPG ile Kullanılabilme
- 0° ile yere paralel çalışabilme
- 900 °C Seramik Yüzey Sıcaklığı
- EN 419 - 1 Standardının Tüm Yükümlülüklerini Yerine Getirir.

"32 Cihaza Kadar Tek Kumanda ile Kontrol Sistemi"

Seramik Isıtıcılar "CAFE RESTAURANT"

SRP Blackglass

SUNRAY®



Ergonomik Tasarım
Yeni Nesil Teknoloji
Yüksek Isıya Dayanıklı
Camlı Cihaz

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 1x4 BLACKGLASS	6	12	1	0,63	1,25	0,45	0,90	150 cm	168 cm
SRP 6 BLACKGLASS	15		1	1,56		1,12		180 cm	193 cm
SRP 6 ÇK BLACKGLASS	7,5	15		0,78	1,56	0,56	1,12		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
SRP 4 Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	32 cm		72 cm		50 cm		15 kg		
SRP 6 Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	32 cm		85 cm		50 cm		17 kg		

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilabilmektedir.

SRP 4 DİZAYN



MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 4 ÇK DİZAYN	5	10	1	0,52	1,04	0,37	0,75	150 cm	168 cm
SRP 1x4 ÇKY DİZAYN	6	12		0,63	1,25	0,45	0,90		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	23 cm		70 cm		50,5 cm		15 kg		

Ergonomik Tasarım
Yeni Nesil Teknoloji

SRP 6 DİZAYN



MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 6 DİZAYN	15		1	1,56		1,12		180 cm	193 cm
SRP 6 ÇK DİZAYN	7,5	15		0,78	1,56	0,56	1,12		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	23 cm		88 cm		50,5 cm		16,5 kg		

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilmektedir.

Seramik Isıtıcılar "CAFE RESTAURANT"

SRP 4

SUNRAY®



CE

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP ART K 7	7		1	0,73		0,52		150 cm	168 cm
SRP 4	10			1,04		0,75			
SRP 4 ÇK	5	10		0,52	1,04	0,37	0,75		
SRP 1x4 ÇKY	6	12		0,63	1,25	0,45	0,90		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	44,5 cm		57 cm		48 cm		15 kg		

SRP 6



CE

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 6	15		1	1,56		1,12		180 cm	193 cm
SRP 6 ÇK	7,5	15		0,78	1,56	0,56	1,12		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	44,5 cm		75,5 cm		48 cm		18,5 kg		

Seramik Isıtıcılar "ENDÜSTRİYEL"

SRP 8


SUNRAY®



CE

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 8	20		1	2,08		1,50		200 cm	206 cm
SRP 8 ÇK	10	20		1,04	2,08	0,75	1,50		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	47 cm		95 cm		48 cm		18,5 kg		

SRP 10

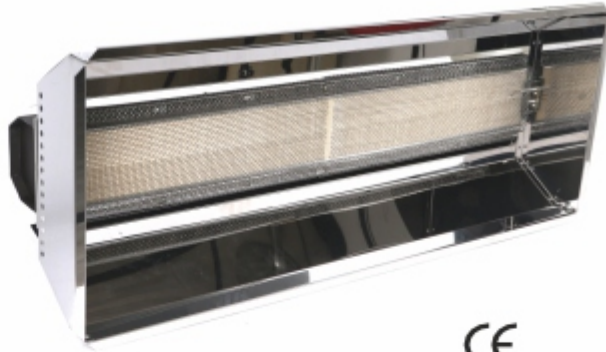


CE

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 1 x 10	27		1	2,81		2,02		200 cm	206 cm
SRP 1 x 10 ÇKY	15	27		1,56	2,81	1,12	2,02		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	47 cm		115 cm		48 cm		20 kg		

Seramik Isıtıcılar "ENDÜSTRİYEL"

SRP 12

SUNRAY®

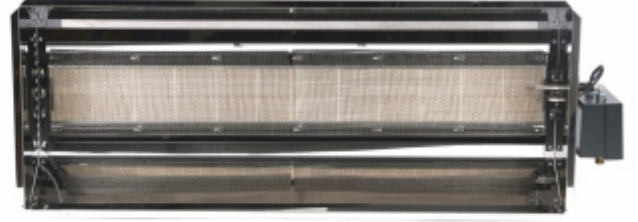

CE

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 1 x 12	32		1	3,33		2,39		200 cm	206 cm
SRP 1 x 12 ÇKY	16	32		1,66	3,34	1,19	2,39		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	47 cm		130 cm		48 cm		21,5 kg		

Geniş Alanlara Akıllı Çözümler

SRP 2 x 4



MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 2 x 4	23		2	2,40		1,72		200 cm	206 cm
SRP 2 x 4 ÇKY	12	23		1,25	2,40	0,90	1,72		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	60 cm		57 cm		32 cm		16 kg		

Seramik Isıtıcılar "ENDÜSTRİYEL"

SRP 2 x 8



MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 2 x 8	38,1		2	3,97		2,85		200 cm	206 cm
SRP 2 x 8 ÇK	19,1	38,1		1,99	3,97	1,43	2,85		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	64,5 cm		114 cm		32 cm		25 kg		

SRP 2 x 10

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 2 x 10	51		2	5,32		3,81		200 cm	206 cm
SRP 2 x 10 ÇKY	26	51		2,71	5,32	1,94	3,81		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	64,5 cm		127 cm		32 cm		25 kg		

SRP 2 x 12

MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 2 x 12	62		2	6,46		4,64		200 cm	206 cm
SRP 2 x 12 ÇKY	34	62		3,54	6,46	2,54	4,64		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	64,5 cm		130 cm		32 cm		28 kg		

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri

SICAK HAVA ÜRETEÇLERİ

SUNRAY®

**UZAKTAN KUMANDA,
3 KADEME ve AUTO MODU
İLE
KONFORLU
ISINMA**

MODEL			SUNAIR 16	SUNAIR 24	SUNAIR 32
Güç	Kw		16	24	32
NG Tüketimi	m³/h		1,67	2,50	3,34
Isıtacağı Alan	m²		100	150	200
NG Giriş Basıncı Min/Max	mbar		20-55		
Asma Yüksekliği Min/Max	mt		2,5-5		
Elektrik Beslemesi	volt		230 V ,50 Hz, Monofaze Elektrik Bağlantısı		
Gaz Bağlantı Çapı	inç		1/2"		
Boyutları	mm	En	693	693	693
		Boy	840	840	840
		Derinlik	415	415	415
Ağırlık	kg		64	64	64



**“Kışın Isıtma
Yazın Serinletme”**


Özellikler

- 3 Kademeli
- Auto Mod
- Zaman Ayarı
- Paslanmaz Eşanjör
- Tam Güvenlik
- Ergonomik Tasarım
- Sessiz Çalışma



MODEL			SUNAIR MIX 30	SUNAIR MIX 40	SUNAIR MIX 50
Güç	Kw		30	40	50
NG Tüketimi	m³/h		3,13	4,17	5,21
Isıtacağı Alan	m²		200	300	400
NG Giriş Basıncı Min/Max	mbar		20-55		
Asma Yüksekliği Min/Max	mt		2,5-5		
Elektrik Beslemesi	volt		230 V ,50 Hz, Monofaze Elektrik Bağlantısı		
Gaz Bağlantı Çapı	inç		1/2"		
Boyutları	mm	En	785	785	785
		Boy	900	900	900
		Derinlik	515	515	515
Ağırlık	kg		82	82	82

* Isıtma alan verilerinde yapının ızalasyonundan kaynaklı değişimler yaşanabilir.

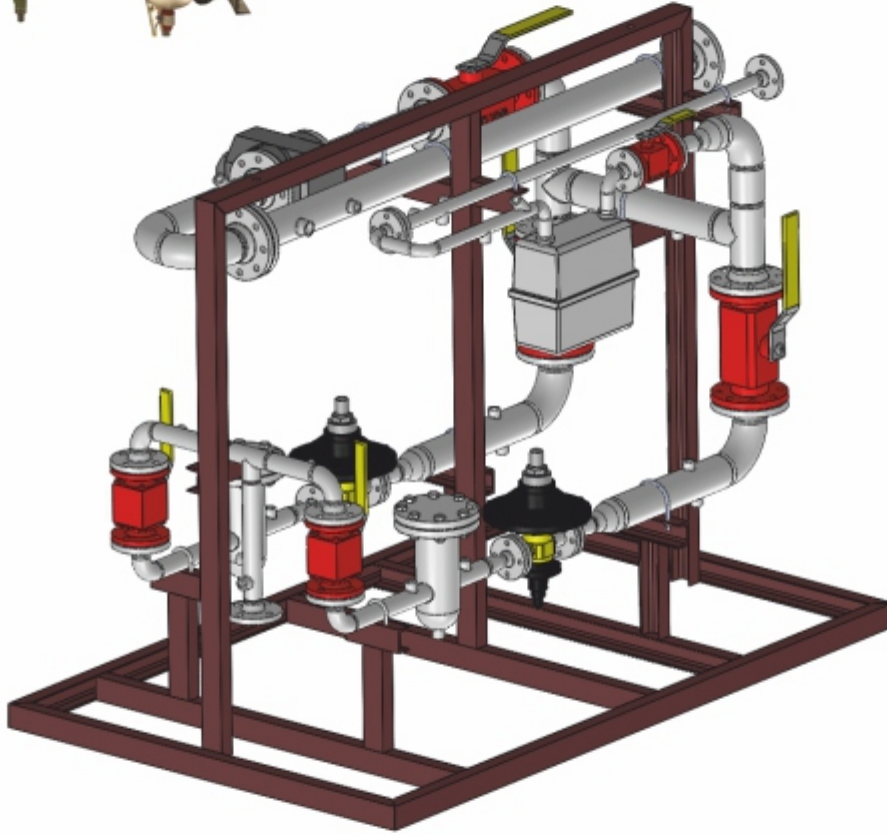

RMS İSTASYONLARI NEDİR ?

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak üzere kurulan istasyonlara denir.

Basınç düşürme istasyonları tek veya çift hatlı olabilir. Arıza ve bakım sırasında gaz akışının kesintiye uğramaması için hatlar yedekli olarak dizayn edilir. Birinde arıza olması durumunda otomatik olarak diğer hat devreye girecek şekilde ve By – Pass hatları ile birlikte montaj yapılmaktadır.

**FİLTRE:**

Doğalgaz hattı içerisinde ki gazın yabancı maddelerden ve nemden temizlenmesi için montaj yapılır. Her hattın üzerinde bir adet filtre bulunur. Filtre içinde biriken suyun seviyesini gösteren bir seviye göstergesi ve kirlenmeden dolayı bir tıkanma olması durumunda ise fark basıncı ile çalışan bir fark basınç manometresi bulunur. Kartuşun değiştirilmesi ile temizlik yapılmış olur.

Filtreler genellikle çift hat monte edilirler ve duruma göre en az biri çalışır. Filtreler 5 mikron (milimetrenin binde biri) ve daha büyük partiküllerin %90'ını temizleyecek şekilde imal edilirler.

LPG BUHARLAŞTIRICILARI**Uygulama Alanları:**

Doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde, gaz ihtiyacını karşılayabilmek için LPG tankları ile birlikte kullanılan komple bir üründür.

Ürün Özellikleri:

60 veya 100 kg/h kapasitelerinde imalatları yapılmaktadır.

A Text belgeli üretim yapılmaktadır.

Bütün emniyet tedbirleri, otomasyon panosu ile güvenli ve konforlu kullanım sunar.



SRP 4 DİZAYN



MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 4 ÇK DİZAYN	5	10	1	0,52	1,04	0,37	0,75	150 cm	168 cm
SRP 1x4 ÇKY DİZAYN	6	12		0,63	1,25	0,45	0,90		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	23 cm		70 cm		50,5 cm		15 kg		

Ergonomik Tasarım
Yeni Nesil Teknoloji

SRP 6 DİZAYN



MODELLER	Anma Gücü (Kw)		Brülör Adedi	Yakıt Tüketimi D.Gaz		Yakıt Tüketimi Lpg		Minimum Montaj Yüksekliği	Yanabilen Malz. Min. Uzaklığı
	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.		
SRP 6 DİZAYN	15		1	1,56		1,12		180 cm	193 cm
SRP 6 ÇK DİZAYN	7,5	15		0,78	1,56	0,56	1,12		
Elektrik Bilgisi	230 V AC - 50 Hz - 0,6 amps								
Ateşleme	Elektronik Ateşleme								
Çalışma Basıncı Aralığı	20 - 60 mbar								
Cihaz Ölçüleri	Yükseklik		Genişlik		Derinlik		Ağırlık		
	23 cm		88 cm		50,5 cm		16,5 kg		

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilmektedir.



İvedik Organize Sanayi Bölgesi Has Emek Sanayi Sitesi
1464. Sokak No: 18-20-22 Yenimahalle - ANKARA



T: 0312 395 60 66
F: 0312 395 61 55



www.anadoluradyant.com.tr
info@anadoluradyant.com.tr

SUNRAY®

RSSAN

